

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://cascorp.nt-rt.ru/> || csg@nt-rt.ru

Весовые индикаторы CI-400AL

Весовые индикаторы CI-400AL с большим четким дисплеем, высокой скоростью обработки данных и двумя разъемами RS-232C подходят для платформенных весов и сложного оборудования



Стандартные возможности

- Высокая скорость работы и высокая точность измерений
- Свободная установка метрологических параметров при юстировке
- Высокая частота работы АЦП (200 считываний веса в секунду)
- Простота работы и настройки
- Простая цифровая юстировка (технология SPAC: юстировка в один шаг)
- Экранирование от радиочастотных и электромагнитных помех
- Сохранение показаний в случае внезапного отключения питания
- Большой и четкий светодиодный дисплей (высота символов 38 мм)
- Поддержка 6-проводной схемы подключения датчиков
- Внешняя разрешающая способность до 10 000(OIML)

Особенности

- Два порта RS-232C
- Интерфейс токовой петли
- 4 входных реле
- Сохранение даты, времени и показаний нагрузки в случае внезапного отключения питания
- Технология цифровой фильтрации показаний
- Поддержка работы с различными моделями принтеров (RS-232C)
- Возможность установки массы тары цифровым вводом
- Сохранение данных взвешиваний
- Режим дозирования (установка рабочих точек и пределов)
- 4 внешних входных реле (CI-405AL)
- 6 внешних выходных реле (CI-405AL)
- Возможность управления периферийным оборудованием (при наличии блока реле)
- Печать и передача на ПК данных даты и времени взвешивания благодаря наличию встроенных часов
- Механизм самодиагностики
- Модульная установка и замена компонентов и опциональных модулей
- Простота подключения контактов благодаря наличию клеммной колодки

Преимущества



Два интерфейса RS-232C



Большой читабельный дисплей



4 входных реле



Подключение до 8 датчиков

Подходит для

- Платформенные весы
- Весоизмерительные системы
- Упаковка в заданных пределах
- Бункерные весы

ОПЦИИ



Двоично-десятичный выход



Интерфейс RS-422/485



Аналоговый выход по напряжению или по току



Двоично-десятичный вход



Блок реле (4 входа, 6 выходов)

Характеристики весов

Модель

Диапазон рабочих температур, °C

Тип дисплея (основной)

Напряжение питания датчиков, В

Макс. кол-во датчиков и сопротивление

Диапазон установки нулевой точки, мВ/В

Диапазон входного сигнала, мВ/В

Входная чувствительность, мкВ/деление

Частота преобразования АЦП, Гц

Клавиатура

Базовый интерфейс

Опциональный интерфейс

Внешние входы/выходы

Питание

Габаритные размеры, мм

Габариты панели, мм

Масса, кг, не более

Артикул товара

CI-401AL

CI-405AL

-10 ~ + 40

Светодиодный (LED) - индикатор, 5 знаков, 38 мм

5

8 x 350 Ом

0 - 2

-2 ~ 3

0,3 (CE, KC), 0,2 (не серт.)

до 200

5 кнопок

2 RS-232C, токовая петля

RS-422/485 (Modbus RTU), аналоговый

выход по напряжению или по току,

двоично-десятичный вход, выход

4 входа

8 входов/6 выходов

Опция -

4 входа/ 6

выходов


переменный ток 100 - 240 В, 50-60Гц

185 x 103 x 92

186,5 x 93,5

1.2

Размеры

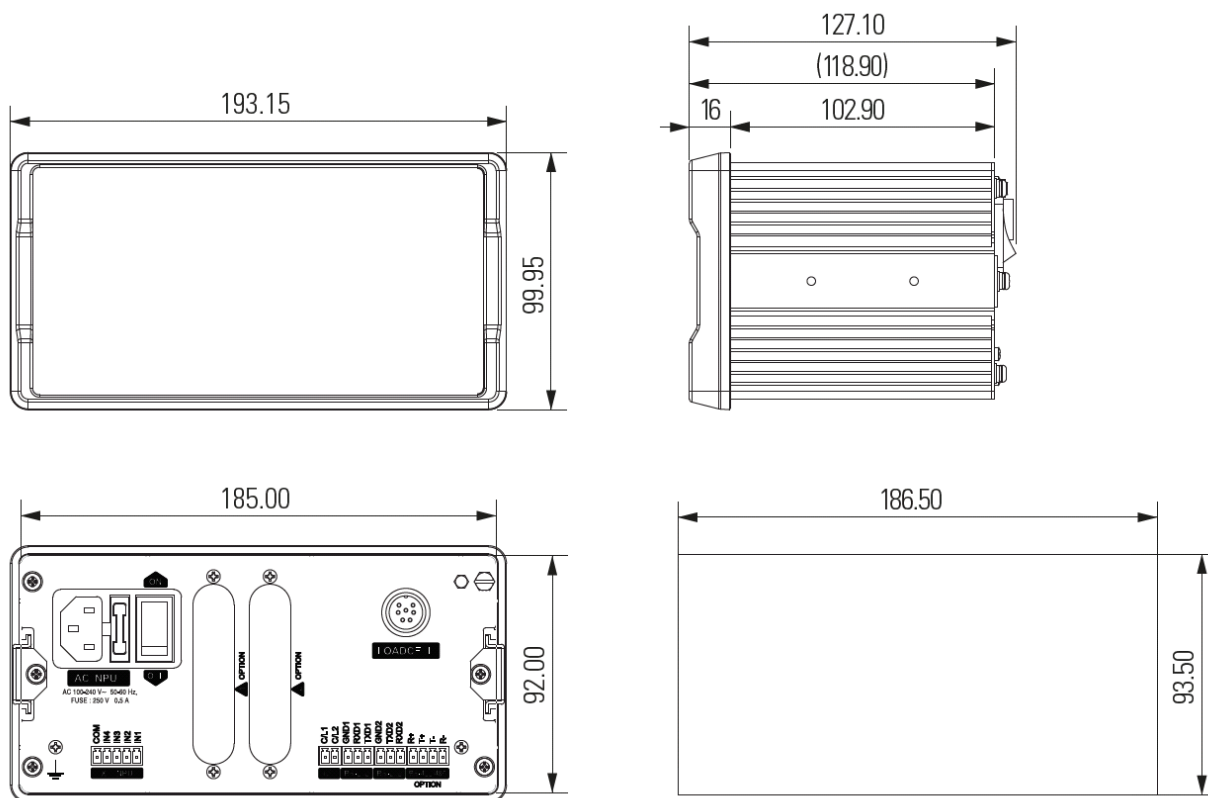

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://cascorp.nt-rt.ru/> || csg@nt-rt.ru