

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://cascorp.nt-rt.ru/> || csg@nt-rt.ru

Вакуумные камеры

Вакуумные упаковщики продукции разных размеров и мощности

Вакуумные упаковщики CVP

Вакуумные упаковщики CAS CVP применяются, когда нужна упаковка пакетов разного размера при не очень высокой производительности.



Стандартные возможности

- работа от сети 220В
- прозрачная крышка для контроля процесса упаковки
- интуитивнопонятный интерфейс управления процессом вакуумирования
- простота управления и обслуживания
- высококачественный еврошов шириной 10мм
- кнопка аварийной остановки

Особенности

- корпус и камера из нержавеющей стали
- библиотека символов для нанесения маркировки на шов
- влагозащитная панель управления
- дополнительный ремкомплект
- быстрая настройка параметров под разный тип продукции

Преимущества



Корпус и камера из нержавеющей стали



Влагозащитная панель управления



Дополнительный ремкомплект

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Настольная модель CVP



Напольная модель CVP



Двухкамерная модель CVP

Подходит для:

- небольших производств с суммарным временем работы оборудования 3-4 часа в день
- ресторанов, продуктовых магазинов
- отделов предварительной фасовки и самообслуживания различных магазинов



ОПЦИИ



Вставка для уменьшения объёма камеры и уменьшения времени упаковки



Функция заполнения упаковки газом (MAP)

Технические характеристики

Настольные модели CVP

Модель	CVP-430PT/2	CVP-400/2F	CVP-260/PD	CVP-350 MS
Размеры вакуумного упаковщика, мм	560x425x340 (H)	553x476x500 (H)	480x330x320 (H)	425x560x460 (ШxГxB)
Размеры камеры, мм	450x370x50 (90)	440x420x75 (115)	385x280x50 (90)	370x450x170(220)
Рабочие размеры нагревателя, мм	430x8 (2 шт.)	400x8 (2 шт.)	260x8 (1 шт.)	350 x 8 (1 шт.)
Габариты вставки, мм	440 x 250 x 20 (2,3кг)	300 x 430 x 20 (2,5кг)	270 x 310 x 15 (1,5кг)	-
Производительность вакуум-насоса, м3/ч	10	20	10	20
Мощность, кВт	0,37	0,9	0,37	0,9
Напряжение, В			220	
Частота, Гц			50/60	
Производительность, цикл/мин		1-2		1-3
Вес нетто, кг	44	76	36	59
Вес брутто, кг	55	85	47	70
Габариты в упаковке, мм	670x510x450	623x546x420	570x440x460	670x510x600
Наличие		есть		
Артикул товара	OZ0VP0000GCI0503	OZ0VP0000GCI0505	OZ0VP0000GCI0510	OZ0VP0000GCI0512

Артикул опции

Напольные модели CVP

Модель	CVP-400/2E	CVP-460/2G
Размеры вакуумного упаковщика, мм	553x476x900	790x630x960
Размеры камеры, мм	440x420x75 (115)	720x480x200 (150)
Рабочие размеры нагревателя, мм	400x8 (2 шт.)	460x8 (2 шт.)
Габариты вставки, мм	430 x 300 x20 (2,5кг)	460 x 600 x 20 (5,5кг)
Производительность вакуум-насоса, м3/ч		20
Мощность, кВт		0.9
Напряжение, В		220
Частота, Гц		50/60
Производительность, цикл/мин		1-2
Вес нетто, кг	73	119
Вес брутто, кг	100	160
Габариты в упаковке, мм	610x590x1070	910x760x1030
Наличие		есть
Артикул товара	OZ0VP0000GCI0502	OZ0VP0000GCI0504
Артикул опции		


Двухкамерные модели CVP

Модель	CVP-500-2S	CVP-600-2S	CVP-800-2S
Размеры вакуумного упаковщика, мм	1250x705x1025	1450x720x1025	1860x945x1130
Размеры камеры, мм	620x560x120	720x560x120	920x780x200
Рабочие размеры	430 x 500	450 x 600	670 x 800


камеры, мм			
Габариты вставки, мм	500 x 415 x 20 (3,8кг)	+	+
Размеры сваривающей планки, мм	500x8x2	600x8x2	800x8x2
Производительность вакуум-насоса, м3/ч	20x2		160
Мощность, кВт	0.9x2		3
Напряжение, В	220		380
Частота, Гц		50/60	
Производительность, цикл/мин		1-2	
Вес нетто, кг	200	215	400
Вес брутто, кг	225		
Габариты в упаковке, мм	1330x785x1190	1530x800x1190	1910x990x1190
Наличие	есть		под заказ
Артикул товара	OZ0VP0000GCI0501		
Артикул опции			

Расположение планок запайки и габариты вакуумной камеры.
Настольные модели


CVP-430PT/2




CVP-400/2F

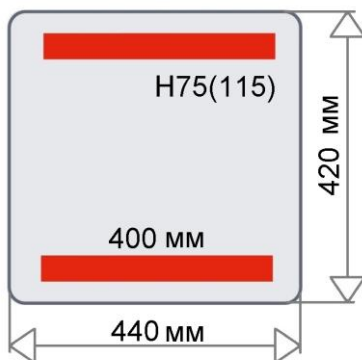

CVP-260/PD

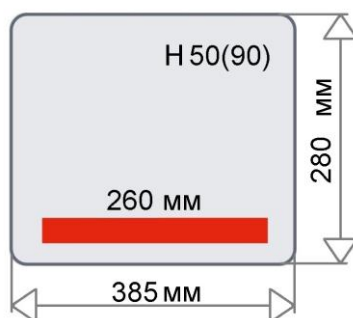


CVP-350 MS




Расположение планок запайки и габариты вакуумной камеры.
Напольные модели

CVP-400/2E




CVP-400/2G




Расположение планок запайки и габариты вакуумной камеры.
Двухкамерные модели


CVP-500-2S

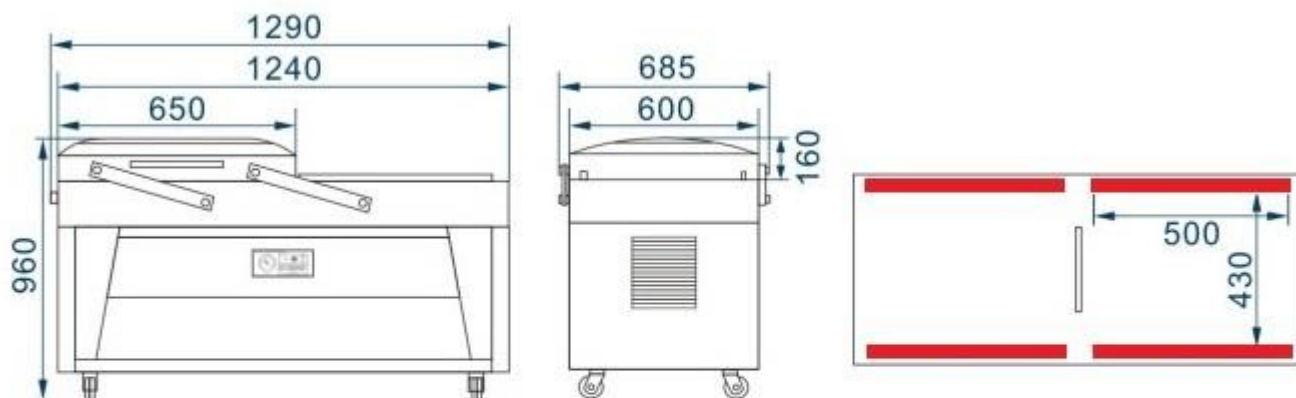

CVP-600-2S

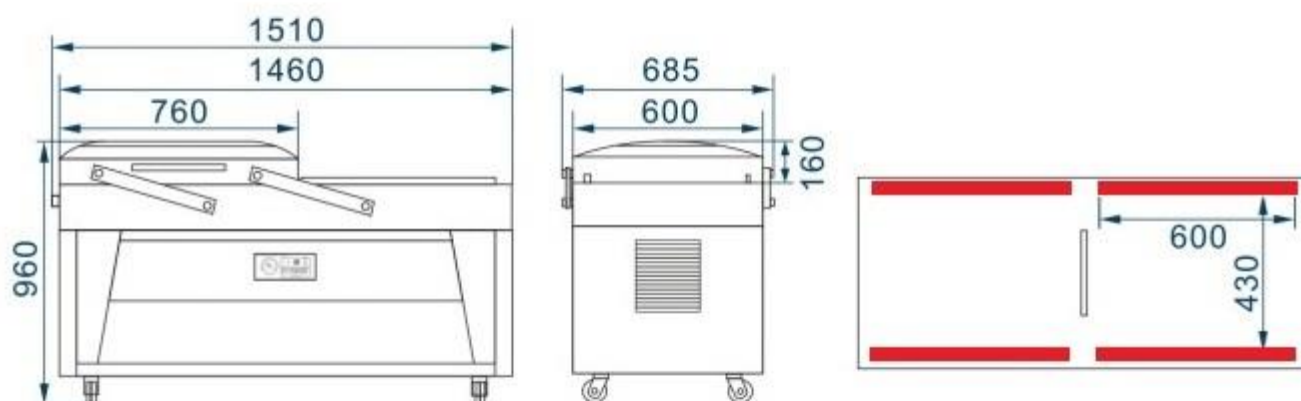

CVP-800-2S

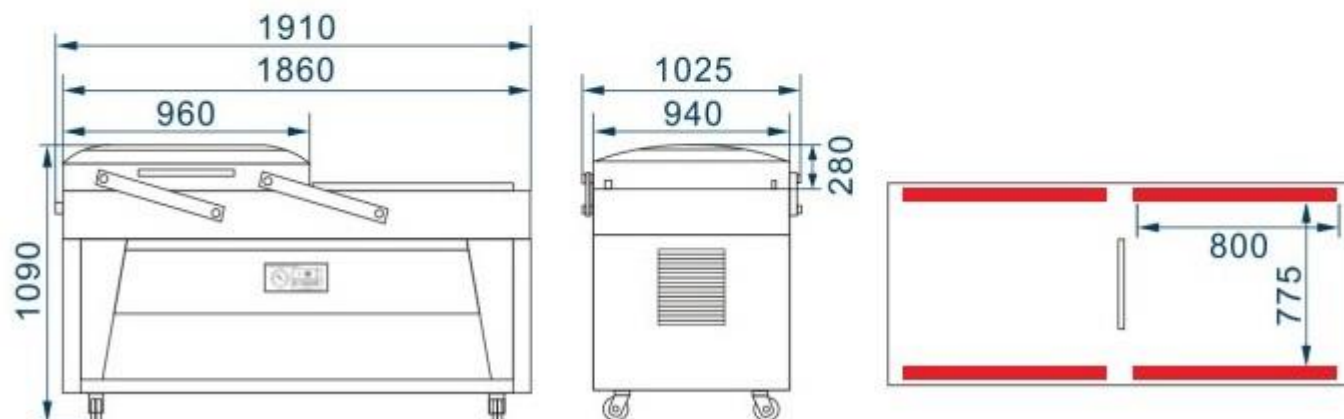

Вакуумные упаковщики CVP Pro T254, 308, 412, 420, 46

Вакуумные упаковщики пакетов с продукцией CVP Pro T позволяют вакуумировать, наполнять газомодифицированной средой (МАР) или просто запаивать пакеты с продукцией, уменьшая объём упаковки и сохраняя внешний вид и продлевая срок годности продуктов питания



Стандартные возможности

- вакуумирование пакета с продуктом, заполнение газом или просто запайка
- планка запайки выполнена без проводов и крепится на пневматических пистонах
- прозрачная крышка для контроля процесса упаковки
- одинарный сварной шов
- внешнее вакуумирование в перфорированном пакете
- низкое электропотребление
- простота управления при помощи цифрового меню

Особенности

- пружина крышки контролируется газовым образом, благодаря чему подъём и закрытие происходят максимально легко
- 6 кнопок, 4 индикатора, 3-сегментный дисплей
- 10 программируемых режимов
- корпус и камера упаковщика выполнены из нержавеющей стали AISI 304
- стенки и рёбра камеры отполированы и не имеют острых граней и углов, что делает процедуру запайки безопасной, а чистку - лёгкой и быстрой

Преимущества



Вакуумирование, заполнение МАР или запайка пакетов с продуктом



10 программируемых режимов под различные продукты



Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304

Подходит для:

- небольших производств с суммарным временем работы оборудования 3-4 часа в день
- ресторанов, продуктовых магазинов
- отделов предварительной фасовки и самообслуживания различных магазинов




Технические характеристики


Модель	CVP Pro T254	CVP Pro T308	CVP Pro T412	CVP Pro T420	CVP Pro T46
Габаритные размеры, мм	357x490x329	395x490x374	535x591x438		600x710x500
Размеры вакуумной камеры, мм (ДхШхВ)	270x352x150	332x335x170	441x449x170		485x550x175
Ширина планки запайки, мм	250	310	410		455
Расположение планок запайки (горизонтальное)	250	310	410		455
Опциональное расположение планок запайки (горизонтальное/вертикальное)			410 (горизонтальное)		455 (горизонтальное) 520 (вертикальное)
Макс. ширина пакета, мм	250	300		400	400
Мощность вакуумного насоса, м3/ч	4	8	12	20	25
Потребляемая мощность, Вт	350	600	750	800	1200
Питание	220В 50/60Гц	220В 50/60Гц	220В 50/60Гц		220В 50/60Гц
Масса, кг	23,6	31	50.5	55.5	96
Артикул товара	2100547P	2100548P	2100560P	2100561P	2100562P

Расположение планок запайки и габариты вакуумной камеры


CVP PRO T 254




CVP PRO T 308




CVP PRO T 412/420

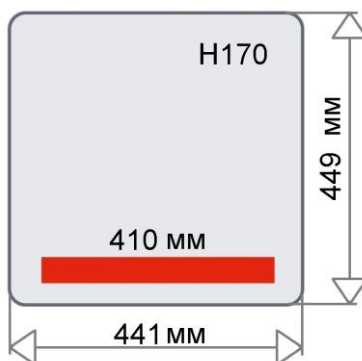



Опционально:

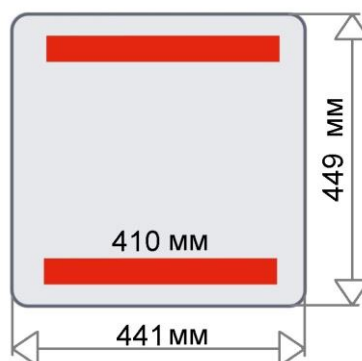

CVP PRO T 46

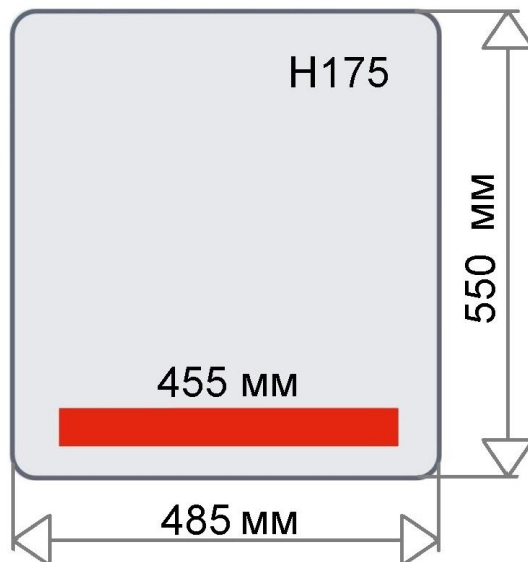

Опционально:

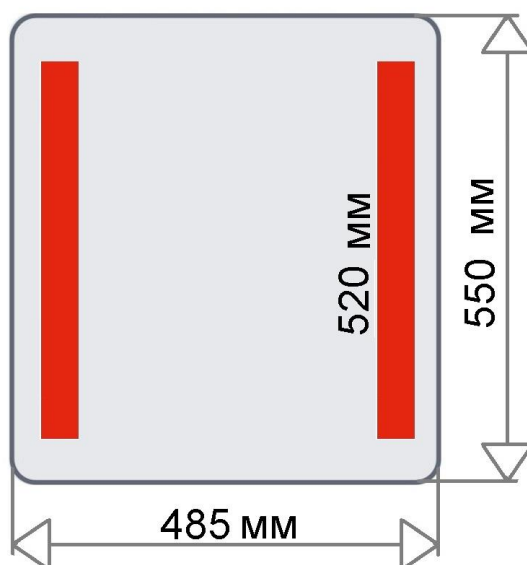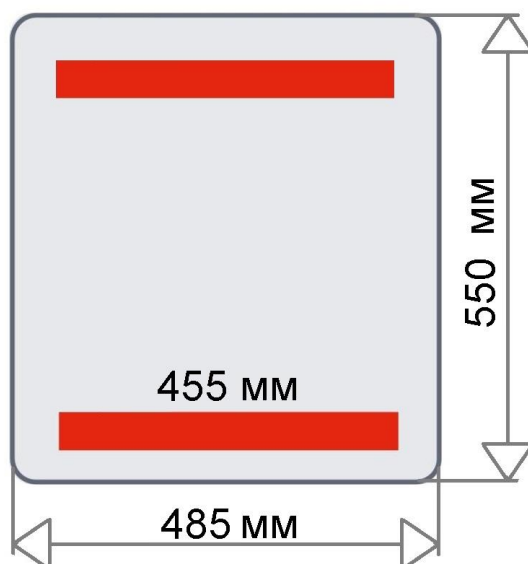

Вакуумные упаковщики CVP Pro

Вакуумные упаковщики CAS CVP PRO применяются на небольших производствах, ресторанах и супермаркетах с суммарным временем работы оборудования около 8 часа в день.



Стандартные возможности

- быстросъемные дополнительные вставки для уменьшения объема
- наклонная влагозащитная электронная панель управления
- корпус из нержавеющей стали повышенной толщины
- работа от сети 220V
- самодиагностика
- низкий уровень шума во время работы
- дополнительный ремкомплект: 2 струны, тефлоновая лента, воздушная подушка
- кнопка аварийной остановки

Особенности

- **двойной** запаечный шов
- 3 настраиваемые программы вакуумирования
- функция "**мягкий обжим**"
- помпа **BUSCH** (Германия)
- пневматика SMC (Япония)
- гидроцилиндры подъема крышки (Корея)
- производство и **сборка Ю.Корея**
- **русскоязычный** интуитивнопонятный интерфейс управления процессом вакуумирования

Преимущества



Функция "мягкий обжим", не повреждающая продукт во время вакуумирования



Производство из высококачественных комплектующих (насос BUSCH (Германия)
пневматика SMC (Япония))



Корпус из нержавеющей стали повышенной толщины

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Настольная модель CVP Pro



Напольная модель CVP Pro



Двухкамерная модель CVP Pro

Подходит для:

- небольших производств с суммарным временем работы оборудования 3-4 часа в день
- ресторанов, продуктовых магазинов
- отделов предварительной фасовки и самообслуживания различных магазинов



ОПЦИИ



Функция заполнения упаковки газом (MAP)

Технические характеристики

Настольная модель CVP Pro

Модель	T500X1	T500X1-G
Размеры камеры, мм	430 x 500 x 180	
Рабочие размеры камеры, мм	430 x 460 x 95	
Размеры сваривающей планки, мм	410	
Производительность вакуум-насоса, м3/ч	20	
Мощность, кВт	0.9	
Напряжение, В	220	
Вес нетто, кг	75	
Наличие	на складе	под заказ
Артикул товара	OZ0VP4000GCI0501	
Артикул опции		

Напольные модели CVP Pro

Модель	F600X1	F600S2 / F600S2-G	F700X2 / F700X2-G	F700X1	F870S2L
Размеры камеры, мм	500 x 600 x 200	600 x 500 x 200	600 x 700 x 200	600 x 700 x 200	870 x 400 x 200
Размеры сваривающей планки, мм	490 * 1	480 * 2	690 * 2	590 * 1	830+360 L
Производительность вакуум-насоса, м3/ч	25	25	40	40	40
Мощность, кВт	2	2	2	2	2
Напряжение, В	220	220	380	380	380
Вес нетто, кг	93	95	150	150	180
Наличие			на складе		
Артикул товара	OZ0VP4000GCI0502	F600S2: OZ0VP4000GCI0503	F700X2: OZ0VP4000GZZ0101	OZ0VP4000GOZ0VP4000GZZ0102	OZ0VP4000GOZ0VP4000GZZ0103
		F600S2-			

Артикул
опции

Двухкамерные модели CVP Pro

Модель	750D / 750D-G
Размеры камеры, мм	650 x 700 x 200
Размеры сваривающей планки, мм	по 2 * 600
Производительность вакуум-насоса, м3/ч	100
Мощность, кВт	3
Напряжение, В	380
Вес нетто, кг	300
Наличие	под заказ
Артикул товара	
Артикул опции	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://cascorp.nt-rt.ru/> || csg@nt-rt.ru